

SPEZIFIKATION



Länge über alles	14.04 m	46' 1"
Länge Rumpf	13.55 m	44' 5"
Länge WL	12.20 m	40' 0"
Breite	4.38 m	14' 4"
Tiefgang		
Kurzkiel	1.82 m	6' 0"
L-Kiel, medium	2.23 m	7' 4"

Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	12.10 t	26,675 lbs
L-Kiel, medium		11.70 t	25,794 lbs

Motor Diesel			
Standard	ca.	57.00 PS	57.00 hp
Option	ca.	80.00 PS	80.00 hp


Kraftstofftank	ca.	200 l	53 gal
Frischwassertank	ca.	450 l	119 gal

CE - Zertifikat	A - 10
Design	judel / vrolijk & co
Interieur	HanseYachts Design


Mastlänge über WL	ca.	20.60 m	67' 7"
Segelfläche gesamt	ca.	100.50 m ²	1,082 sq ft
Großsegel	ca.	57.80 m ²	622 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	54.20 m ²	583 sq ft
Selbstwendefock	ca.	42.70 m ²	460 sq ft
Crossover	ca.	117.60 m ²	1,266 sq ft
Gennaker	ca.	160.50 m ²	1,728 sq ft

458

Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Gewichte sind angegeben in MLC. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2025.01.01 für Lieferungen bis 2025.06.30.

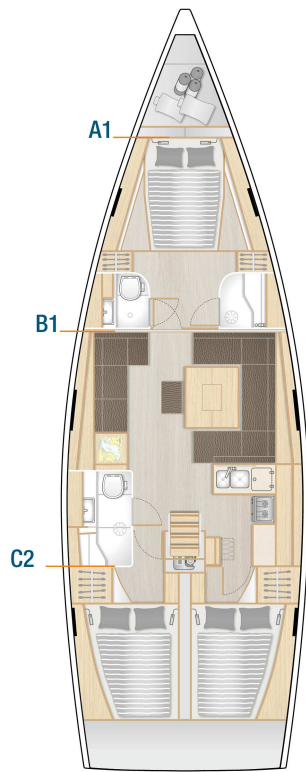

Standard

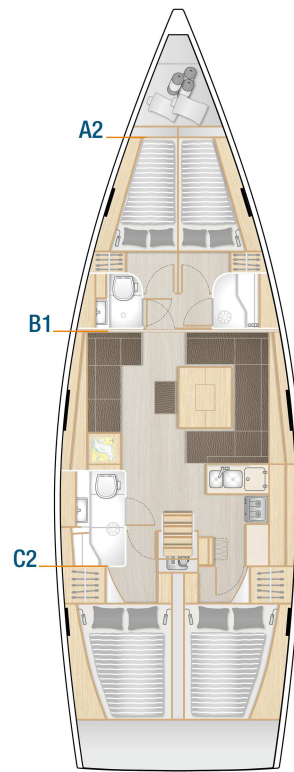

Option

RUMPF

- 6 Rumpfenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz und Volllaminat
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (ähnlich RAL 7043)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,23 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eigenerkabine mit Insel-Doppelbett, Stauraum und einer Nasszelle mit separater Duschkabine
- B1: Salon mit L-Pantry und Essbereich an Stb, Loungebereich mit Kartentisch und Nasszelle mit separater Dusche an Bb
- C2: 2 Achterkabinen mit Doppelbett und Stauraum
- 3-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, klappbar
- Arbeitsplatte in Pantry - Black Quartz

HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, Satin Varnish
- Schrankfronten in Holzfarbe
- Fußboden - Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. Je 1 Backskiste an Bb und Stb, Backskiste achtern an Bb und Stb, Fallenstauraum im Bereich des Steuermanns, Ankerkasten im Bugbereich.
- Synthetisches Teak auf den Cockpitbänken (Farbauswahl)

- Synthetisches Teak auf der Badeplattform (Farbauswahl)
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- Cockpittisch aus Edelstahl mit faltbaren Teakplatten
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 versenkbare Klampen, Handläufe auf dem Aufbau, Bugbeschlag für Vorstag und Anker mit Teaktrittstufe
- 2 LEWMAR 45 ST EVO Fallwischen, manuell
- Badeplattform, manuell ausklappbar mit Badeleiter
- Staumöglichkeit für Rettungsinsel
- Anker- und Vorstagsbeschlag
- Selbstwendefocksystem
- Großschotssystem
- 6 große und 6 kleine Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten, Staufächer auf Aufbau mit Acrylglas-Deckel
- Feste Decksaufbauenster
- 4 Aufbauenster - Glas neben dem Niedergang

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuss an Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- QUANTUM Dacron Segel - durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass an jedem Steuerstand
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 200 l
- Motor (Diesel, ca. 57 PS) - Saildrive, 3-Blatt Festpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanele und 230 V Landstromanschluss und Steckdosen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät

- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout B
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout A
- LPG Gas System, Staufach für 1 Gasflasche
- Schwarzwassersystem (ca. 70 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 l Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 450 l

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 10 / B - 12 / C - 16
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat