SPEZIFIKATION





TECHNISCHE DATEN

LÄNGE ÜBER ALLES

LÄNGE RUMPF

LÄNGE WL

BREITE

TIEFGANG

Standard Competition Kurzkiel 2.03 m / 6' 8" 2.24 m / 7' 5" 1.60 m / 5' 3"

BALLAST

2.38 t / 5,247 lbs 2.05 t / 4,508 lbs 2.75 t / 6,062 lbs Competition Kurzkiel

VERDRÄNGUNG

7.50 t / 16,534 lbs 7.00 t / 15,432 lbs 7.60 t / 16,755 lbs Standard Competition Kurzkiel

Diesel 29 PS / hp MOTOR

FRISCHWASSERTANK ca. 295 I / 77.93 gal

ca. 160 I / 42.27 gal KRAFTSTOFFTANK

MAST ÜBER WL

Standard & Alu Carbon 17.70 m / 58' 1'' 17.80 m / 58' 5''

SEGELFLÄCHE GESAMT

Competition Alu
Competition Carbon $84.50 \text{ m}^2 / 910 \text{ sq ft}$ $85.25 \text{ m}^2 / 918 \text{ sq ft}$

GROBSEGEL Standard

42.80 m² / 461 sq ft 49.40 m² / 532 sq ft 49.34 m² / 531 sq ft Competition Alu Competition Carbon

35.10 m² / 378 sq ft 35.10 m² / 378 sq ft 35.91 m² / 387 sq ft Competition Alu Competition Carbon

SPINNAKER Competition

GENNAKER

103.70 m² / 1,116 sq ft 121.00 m² / 1,302 sq ft

FREERIDE

MAST

I 15.07 m / 49' 5'' J 4.36 m / 14' 4" P 14.50 m / 47' 7"

CE - ZERTIFIKAT

DESIGN


INTERIEUR

Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2025.09.24


DECKS- & INTERIEURLAYOUTS Dehler 3850




DECK LAYOUT

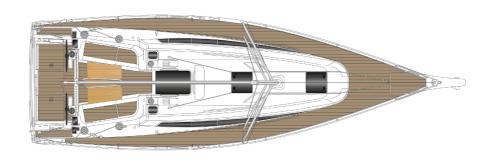


INTERIOR LAYOUT

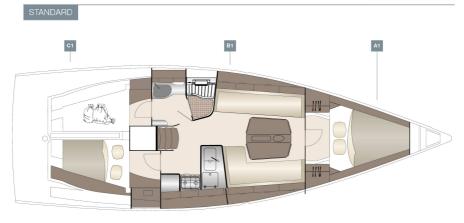

OPTION

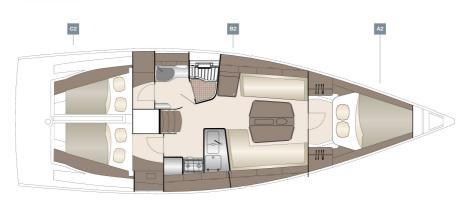

OPTION

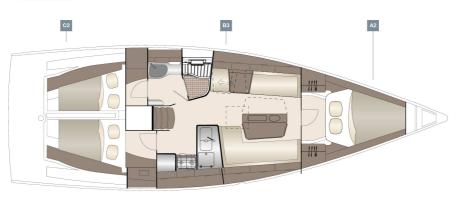

STANDARD SPEZIFIKATION



RUMPF

- 6 Rumpffenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Blue (ähnlich RAL 5004)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,03 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Doppel-V-Bett, Hängeschrank und Ablagefächern
- B1: Salon mit L-Pantry, Essbereich an Stb und langem Sofa an Bb - separate Nasszelle an Bb mit "Dehler Uni Door System" zur Duschkabine
- C1: Achterkabine mit Doppelbett, Schrank und Stauraum an Stb, großer Stauraum an Bb mit Zugang über Nasszelle
- 2-Flammen Gasherd mit Ofen,
 Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130
 I, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbau-Sperrholz, Satin Varnish
- Dehler Niedergangsschließsystem
- Salontisch, klappbar mit Staufach
- Arbeitsplatte in Pantry, Off White
- SLS Scenario Light System: Touchbedienung mit Dimmer für Salon

HOLZ

- Möbel Mahogany
- Fußboden Australian Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster Baltic, Farbe: creme
- Polster Keder (Farbauswahl)

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage Vinylestherharz mit
- Balsa-Sandwich-Kern. Backskiste an Bb, Backskisten achtern an Bb und Stb, Ankerkasten im Bugbereich.
- Synthetisches Teak auf den Cockpitbänken (Farbauswahl)
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl Steuerräder mit Lederbezug
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Fallen und Strecker mit Umlenkern und Stoppern auf dem Aufbau, 4 versenkbare Klampen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 40 Race Fallwinschen, manuell
- 2 LEWMAR 45 Race Schotwinschen, manuell
- 2 LEWMAR 40 Race Großschotwinschen, manuell
- Badeleiter
- Scheuerleiste, Aluminium
- Fußstützen für den Steuermann, klappbar

- Komposit-Bugspriet mit integriertem Ankerbeschlag
- Genuaschiene, inkl. Wagen, bedienbar vom Cockpit
- German mainsheeet system mit verstellbarem Traveller
- 4 Decksluken zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 6 Aufbaufenster zum Öffnen

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Kiel inkl.: Dyform Wanten, laufendem Gut, Baumniederholer, manuelle Vorsegel-Rollanlage, "Dehler Quick Reefing System", manueller Achterstagspanner
- QUANTUM AC5 Performance Segel durchgelattet, triradial, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- 2 beleuchtete Kompasse an den Steuersäulen
- Navigationsbeleuchtung LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 l
- Motor (Diesel, ca. 29 PS), Saildrive,
 2-Blatt Faltpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanel, 230 V Steckdose und 230 V Landstromanschluss.
- AGM Batteriepaket Kapazität: Startbatterie: 1 x 90 Ah, Servicebatterie: 1 x 160 Ah
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung
- Dusche im Cockpit, Warm-/Kaltwasser
- LPG Gas System, Staufach für 1 Flasche
- Manuelle und Elektrische Bilgenpumpe
- Schwarzwassersystem (ca. 35 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 I Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 295 I

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE Zertifikat Kat. A 6 / B 10 / C -
- Eignerhandbuch
- EC Typenprüfzertifikat