

SPEZIFIKATION





Länge über alles	ca.	11.32 m	37' 2"
Länge Rumpf	ca.	10.60 m	34' 9"
Länge WL	ca.	10.29 m	33' 9"
Breite	ca.	3.99 m	13' 1"
Tiefgang			
Kurzkiel	ca.	1.65 m	5' 5"
L-Kiel, medium	ca.	2.05 m	6' 9"
Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	8.01 t	17,659 lbs
L-Kiel, medium	ca.	7.80 t	17,196 lbs
Motor			
Diesel-Standard	ca.	29.00 PS	29.00 hp
Diesel-Option	ca.	39.00 PS	39.00 hp
Elektrisch 18kW/h	ca.	25 kW	25 kW
Elektrisch 36kW/h	ca.	25 kW	25 kW
Kraftstofftank			
	ca.	160 l	42 gal
Frischwassertank			
	ca.	345 l	91 gal
CE - Zertifikat			
		A-6	
Design			
		Berret - Racoupeau	
Interieur			
		Berret - Racoupeau	


Mastlänge über WL	ca.	16,75 m	54' 11"
Segelfläche gesamt	ca.	61 m ²	656,60 sq ft
Großsegel			
Standard	ca.	35 m ²	365,97 sq ft
Performance	ca.	40 m ²	430,55 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	33 m ²	355,21 sq ft
Selbstwendefock	ca.	26 m ²	279,86 sq ft
Genua	ca.	32 m ²	344,44 sq ft
Crossover	ca.	68 m ²	731,94 sq ft
Gennaker	ca.	103 m ²	1108,68 sq ft

Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Gewichte sind angegeben in MLC. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2025.04.04


360

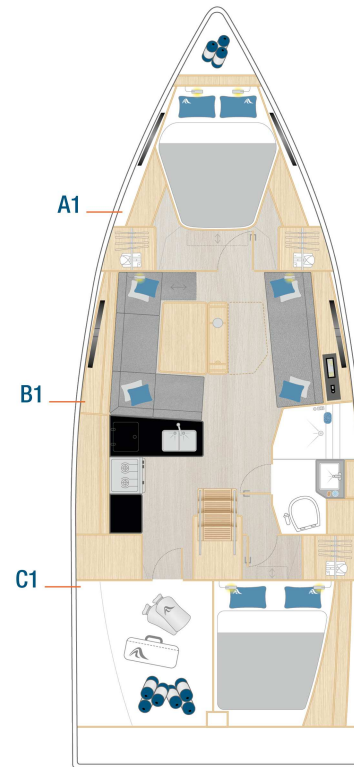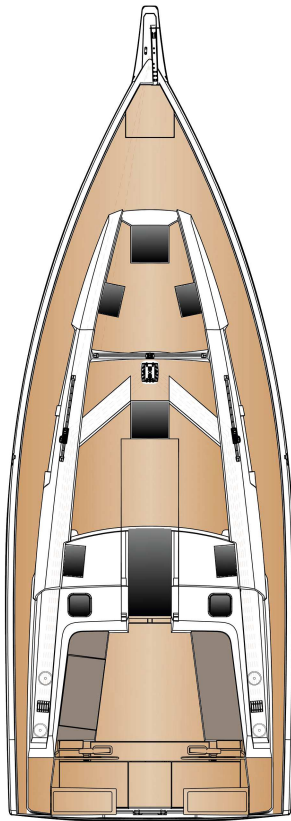

Standard

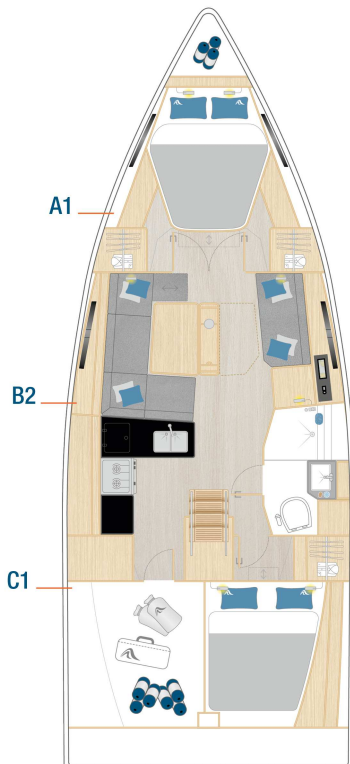

Option

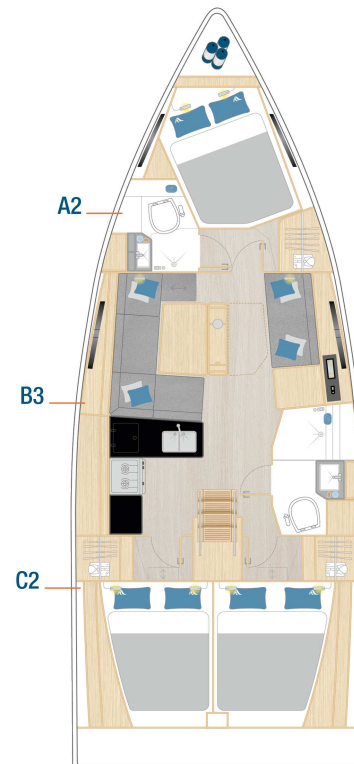

Option

RUMPF

- 6 Rumpffenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat
- Wasserpass, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (ähnlich RAL 7043)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,05 m
- GFK Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Insel-Doppelbett und Stauraum
- B1: Salon mit großem Essbereich an Bb und Sofa an Stb
- C1: Große L-Pantry und Stauraum an Bb. Nasszelle mit separater Duschkabine, Achterkabine mit Doppelbett, Schrank und Stauraum an Stb.
- 2-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 135 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, fest mit integriertem Stauraum
- Arbeitsplatte in Pantry und Bädern - Black Quartz

HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, Satin Varnish
- Fußboden - Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. 1 Backskiste, 1 Stauraummöglichkeit für Rettungsinsel, 1 Backskiste achtern, Fallenstauraum im Bereich des Steuermanns, Ankerkasten im Bugbereich.
- Doppelsteueranlage mit Notpinne

- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 Klampen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 40 ST EVO Fallwischen, manuell
- Badeleiter
- Bugbeschlag mit Ankerrrolle
- Selbstwendefocksystem
- Großschotsystem
- 2 große und 6 kleine Deckluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 4 große seitliche Aufbaufenster - zum Öffnen, 3 Luken im Decksaufbau

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- ELVSTRØM Dacron Segel, durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 L
- Motor (Diesel, ca. 29 PS) - Saildrive, 2-Blatt Festpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpaneele und 230 V Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen und Nasszellen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout C
- LPG Gas System, Staufach für 1 Gasflasche
- Schwarzwassersystem (ca. 54 L pro Badezimmer) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 L Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine



STANDARD SPEZIFIKATION

- Frischwassertank, ca. 345 L

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 6

- Eignerhandbuch

- EC - Typenprüfzertifikat