

SPEZIFIKATION



Länge über alles	11.40 m	37' 5"
Länge Rumpf	10.99 m	36' 1"
Länge WL	10.40 m	34' 1"
Breite	3.90 m	12' 10"
Tiefgang		
Kurzkiel	1.62 m	5' 4"
L-Kiel, medium	2.06 m	6' 9"

Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	8.66 t	19,092 lbs
L-Kiel, medium	ca.	8.27 t	18,232 lbs


Motor Diesel			
Standard	ca.	29.00 PS	29.00 hp
Option	ca.	39.00 PS	39.00 hp

Kraftstofftank	ca.	160 l	42 gal
Frischwassertank	ca.	295 l	77 gal


CE - Zertifikat	A - 6 (XE1000)
Design	judel / vrolijk & co
Interieur	HanseYachts Design

Mastlänge über WL	ca.	17.60 m	57' 9"
Segelfläche gesamt	ca.	72.00 m²	775 sq ft
Großsegel	ca.	43.50 m²	468 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	39.00 m²	420 sq ft
Selbstwendefock	ca.	28.50 m²	307 sq ft
Crossover	ca.	61.10 m²	657 sq ft
Gennaker	ca.	93.90 m²	1,010 sq ft


388

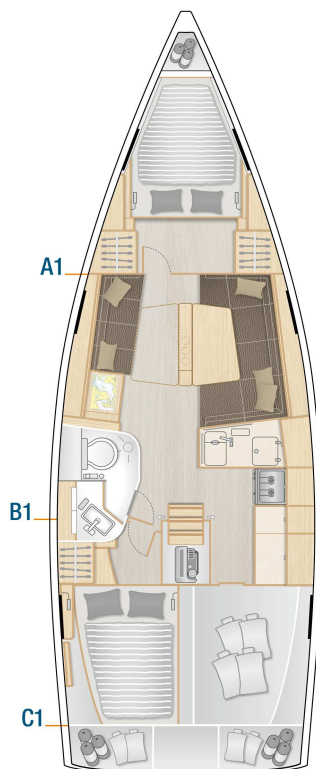

Standard

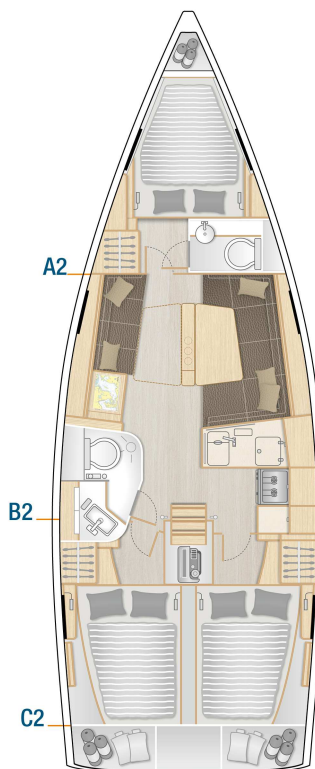

Option

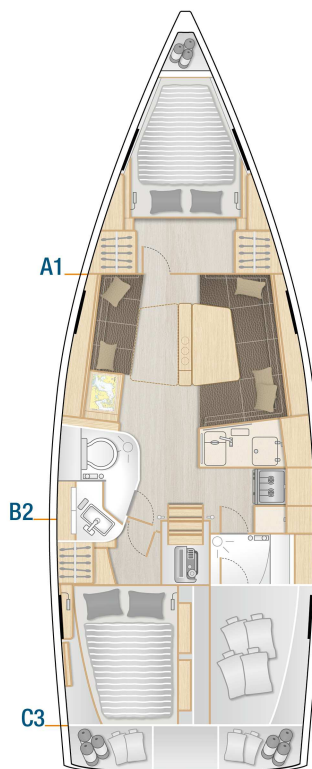

Option

RUMPF

- 6 Rumpffenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz und Volllaminat
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (ähnlich RAL 7043)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,06 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eigenerkabine mit Doppel-V-Bett und Stauraum
- B1: Salon mit großer L-Pantry, Essbereich an Stb und Sofa an Bb - separate Nasszelle mit Duschkabine an Bb (nur mit Layout C1)
- C1: Achterkabine mit Doppelbett und Stauraum an Bb, Wirtschaftsraum an Stb (nur mit Layout B1)
- 2-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, klappbar mit Staufach
- Arbeitsplatte in Pantry - Black Quartz
- SLS - Scenario Licht System - Touch Screen Controller und Dimmer im Salon

HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, Satin Varnish
- Schrankfronten in Holzfarbe
- Fußboden - Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. 1 Backskiste an Stb, Backskiste achtern an Bb und Stb, Fallenstauraum im Bereich des Steuermanns, Ankerkasten im Bugbereich.

- Synthetisches Teak auf den Cockpitbänken (Farbauswahl)
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 Klampen, Handlauf auf dem Aufbau, Bugbeschlag für Vorstag und Anker mit Teaktrittstufe
- 2 LEWMAR 40 ST EVO Fallwischen, manuell
- Badeleiter
- Anker- und Vorstagsbeschlag
- Selbstwendefocksystem
- Großschotsystem
- 3 Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten, Staufächer auf Aufbau mit Acrylglas-Deckel
- Seitenfenster im Decksaufbau mit zu öffnender Luke an Bb
- 6 Aufbaufenster mit Luke in Nasszelle zum Öffnen, Glasflächen neben Niedergang, Glasfläche im Salon und Vorschiff, 2 Luken zum Öffnen in Cockpitseitenwand zu AK

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß an Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- ELVSTRØM Dacron Segel - durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 l
- Motor (Diesel, ca. 29 PS) - Saildrive, 2-Blatt Festpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanels und 230 V Landstromanschluss und Steckdosen.
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 35 A
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout B

- LPG Gas System, Staufach für 1 Gasflasche
- Schwarzwassersystem (ca. 35 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 l Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 295 l

VERSCHIEDENES

- Maststufen

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 6 (XE1000) / B - 10 / C - 12
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat