SPEZIFIKATION





Länge über alles Länge Rumpf		12.55 m 11.99 m	41' 2'' 39' 4''
Länge WL		11.55 m	37' 11"
Breite		4.29 m	14' 1''
Tiefgang			
Kurzkiel		1.70 m	5' 7"
L-Kiel, medium		2.10 m	6' 11"
Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	9.85 t	21,715 lbs
L-Kiel, medium	ca.	9.68 t	21,341 lbs
Motor Diesel			
Standard	ca.	39.00 PS	39.00 hp
Option	ca.	56.00 PS	56.00 hp
Kraftstofftank	ca.	160 I	42 gal
Frischwassertank	ca.	295 I	78 gal
CE - Zertifikat	A - 10		
Design	Berret - Racoupeau		
Interieur	Berret - Racoupeau		



Mastlänge über WL	ca.	19.99 m	65' 7''
Segelfläche gesamt	ca.	84.00 m ²	904 sq ft
Großsegel	ca.	49.00 m ²	527 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	46.00 m ²	495 sq ft
Selbstwendefock	ca.	35.00 m ²	376 sq ft
Genua	ca.	43.00 m ²	462 sq ft
Crossover	ca.	74.00 m ²	796 sq ft

Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Gewichte sind angegeben in MLC. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2025.09.24






DECKS- & INTERIEURLAYOUTS







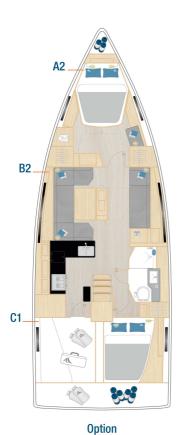









STANDARD SPEZIFIKATION

RUMPF

- -8 Rumpffenster (4 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (\(\text{ahnlich} \)
 RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz und
 Balsa-Sandwich-Laminat
- -Wasserpass, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (ähnlich RAL 7043)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,10 m
- GFK Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Insel-Doppelbett und Stauraum
- B1: Salon mit großem Essbereich an Bb und Sofa an Stb
- -C1: Große L-Pantry und Stauraum an Bb. Nasszelle mit separater
 Duschkabine, Achterkabine mit Doppelbett, Schrank und Stauraum an Stb.
- 2-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca.
 135 I, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, fest mit integriertem Stauraum
- Arbeitsplatte in Pantry und Bädern Black Quartz

HOLZ

- Möbel Mahogany Style, Satin Varnish
- Fußboden Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster Monte Carlo, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe:
Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit
Balsa-Sandwich-Kern. 1 Backskiste, 1 Stauraummöglichkeit für
Rettungsinsel (nur ohne Wetbar), 2 Backskisten achtern,
Fallenstauraum im Bereich des Steuermanns, Ankerkasten im
Bugbereich.

- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- 2 Cockpittische aus Edelstahl mit faltbaren Teakplatten
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 Klampen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 45 ST EVO Fallwinschen, manuell
- Badeplattform, manuell ausklappbar, mit Badeleiter
- Komposit-Bugspriet mit integriertem Anker- und Vorstagsbeschlag
- Selbstwendefocksystem
- Großschotsystem
- 4 große und 6 kleine Deckluken zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 4 große seitliche Aufbaufenster zum Öffnen, 3 Luken im Decksaufbau

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- ELVSTRØM Dacron Segel, durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass im Cockpit
- Navigationsbeleuchtung LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 L
- Motor (Diesel, ca. 39 PS) Saildrive, 2-Blatt Festpropeller
- Gashebel im Steuermannsbereich, Stb

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanele und 230 V
 Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen and Nasszellen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung Kabinenlayout C
- LPG Gas System, Staufach für 1 Gasflasche





STANDARD SPEZIFIKATION

- Schwarzwassersystem (ca. 54 L pro Badezimmer) mit
 Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 L Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 295 L

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE Zertifikat Kat. A 10, B 12, C 14
- Eignerhandbuch
- EC Typenprüfzertifikat

