SPEZIFIKATION





Länge über alles Länge Rumpf		17.60 m 16.90 m	57' 9" 55' 5"
Länge WL		16.26 m	53' 4"
Breite		5.30 m	17' 5"
Tiefgang			
Kurzkiel		2.18 m	7' 2"
L-Kiel, medium		2.53 m	8' 4"
Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	23.50 t	51,808 lbs
L-Kiel, medium	ca.	22.90 t	50,486 lbs
Balast			
Kurzkiel	ca.	6.50 t	14,330 lbs
L-Kiel, medium	ca.	5.90 t	13,007 lbs
Motor Diesel			
Standard	ca.	110 PS	110 hp
Option	ca.	150 PS	150 hp
Kraftstofftank	ca.	520 I	137 gal
Frischwassertank	ca.	770 I	203 gal
CE - Zertifikat	A - 12		
Design	Berret - Racoupeau		
Interior	Berret - Racoupeau		

Mastlänge über WL	ca.	26.27 m	86' 2''
Segelfläche total	ca.	151.00 m ²	1,625 sq ft
Großsegel	ca.	91.00 m ²	979 sq ft
Rollgroßsegel (Rollmast)	ca.	81.00 m ²	872 sq ft
Fock	ca.	60.00 m ²	646 sq ft
Reacher	ca.	112.00 m ²	1,205 sq ft
Gennaker	ca.	235.00 m ²	2,529 sq ft


Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Gewichte sind angegeben in MLC. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2025.09.24






DECKS- & INTERIEURLAYOUTS




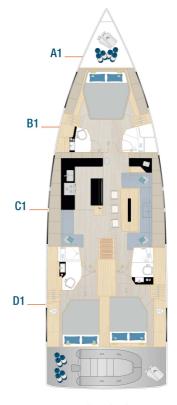

Standard

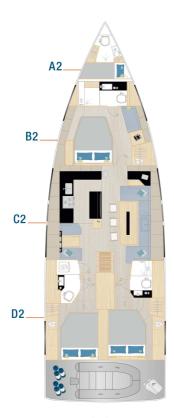

Option

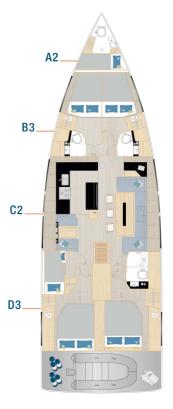

Option





STANDARD SPEZIFIKATION

RUMPF

- -8 Rumpffenster (4 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit PVC-Schaumkern, gebaut im Vakuuminfusionsverfahren
- -Wasserpass, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (ähnlich RAL 7043)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,53 m
- GFK Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Segellast mit großem Stauraum
- B1: Eignerkabine mit 'Insel' Doppelbett, Stauraum und einer Nasszelle mit separater Duschkabine
- C1: Salon mit voll ausgestatteter Insel-Pantry und Loungebereich an Bb, Essbereich und Multifunktionsbereich an Stb
- -D1: 2 Achterkabinen mit Doppelbett, Stauraum und eigener Nasszelle mit separater Dusche in jeder Kabine
- -3-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca.
 140 I, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, feststehend
- Arbeitsplatte in Pantry Off White

HOLZ

- Möbel Mahogany Style, Satin Varnish
- Schrankfronten in Holzfarbe
- Fußboden Acacia
- Fußboden Holzgräting für alle Duschen

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster Monte Carlo, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe:
 Signal White (\(\text{ahnlich RAL 9003}\)), erste Lage mit Vinylesterharz mit
 Balsa-Sandwich-Kern. Backskiste auf jeder Seite, Dinghy Garage,
 Fallenstauraum im Bereich des Steuermanns, Ankerkasten im
 Bugbereich
- Synthetisches Teak auf dem Cockpitboden (Farbauswahl)
- Synthetisches Teak auf den Cockpitbänken (Farbauswahl)
- Synthetisches Teak auf der Badeplattform (Farbauswahl)
- Doppelsteueranlage
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- 2 Cockpittische, Edelstahlgestell mit Teakplatten
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht mit Seitendurchstieg
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 versenkbare Klampen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 65 ST EVO Fallwinschen, manuell
- 2 LEWMAR 65 ST EVO Genuawinschen, manuell
- Badeplattform, hydraulisch ausklappbar mit Fernbedienung und Badeleiter
- Elektr. Ankerwinde, 1500 W, mit Sicherungsautomat und Fernbedienung mit Ankerkettenzähler
- Komposit-Bugspriet mit integriertem Anker- und Vorstagsbeschlag
- Selbstwendefocksystem
- Großschotsystem
- 7 große und 6 kleine Decksluken zum Öffnen
- 8 Aufbaufenster zum Öffnen, Glasflächen neben Niedergang

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Kiel, mit Kicker, stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Achterstagspanner, manuell
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- GFK Targabügel, Gelcoatfarbe: White, mit Basis für die Großschot
- ELVSTRØM Dacron Segel durchgelattet, Groß- und Vorsegel





STANDARD SPEZIFIKATION

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass an jedem Steuerstand
- Navigationsbeleuchtung LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 520 I
- Motor (Diesel, ca. 110 PS) Saildrive, 3-Blatt Faltpropeller

AUSRÜSTUNG

- -12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanele und 230 V
 Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen and Nasszellen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 2x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung Kabinenlayout B1
- -2 manuelle Toiletten mit Seewasserspülung Kabinenlayout D1
- Dusche im Cockpit, Warm-/Kaltwasser
- LPG Gas System, Staufach für 2 Gasflaschen
- Schwarzwassersystem (ca. 85 I je Nasszelle) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 40 I Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 770 I

VERSCHIEDENES

- Rollos für Rumpffenster
- Maststufen

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE Zertifikat Kat. A 12 / B 16 / C 20
- Eignerhandbuch
- EC Typenprüfzertifikat

