



TECHNISCHE DATEN

LÄNGE ÜBER ALLES 11.64 m / 38' 2"

LÄNGE RUMPF 11.30 m / 37' 1"

LÄNGE WL 10.40 m / 34' 1"

BREITE 3.75 m / 12' 4"

TIEFGANG

Standard 2.03 m / 6' 8"

Competition 2.24 m / 7' 5"

Kurzkiel 1.60 m / 5' 3"

BALLAST

Standard 2.38 t / 5,247 lbs

Competition 2.05 t / 4,508 lbs

Kurzkiel 2.75 t / 6,062 lbs

VERDRÄNGUNG

Standard 7.50 t / 16,534 lbs

Competition 7.00 t / 15,432 lbs

Kurzkiel 7.60 t / 16,755 lbs

MOTOR

Diesel 29 PS / hp

FRISCHWASSERTANK ca. 295 l / 77.93 gal

KRAFTSTOFFTANK ca. 160 l / 42.27 gal

MAST ÜBER WL

Standard 17.82 m / 58' 6"

competition 18.55 m / 60' 1"

SEGELFLÄCHE GESAMT

Standard 79.30 m² / 854 sq ft

Competition 86.50 m² / 931 sq ft

GROßSEGEL

Standard 43.70 m² / 470 sq ft

Competition 49.00 m² / 527 sq ft

ROLLFOCK 105%

Standard 35.60 m² / 383 sq ft

Competition 37.50 m² / 404 sq ft

SPINNAKER

Competition 118.00 m² / 1,270 sq ft

GENNAKER

Standard 112.00 m² / 1,206 sq ft

Competition 118.00 m² / 1,270 sq ft

FREERIDE

Standard 62.80 m² / 676 sq ft

Competition 69.90 m² / 752 sq ft

MAST

Standard I 15.11 m / 49' 7"

J 4.36 m / 14' 4"

P 14.50 m / 47' 7"

E 5.20 m / 17' 1"

Competition

I 15.60 m / 51' 2"

J 4.36 m / 14' 4"

P 15.30 m / 50' 2"

E 5.35 m / 17' 7"

CE - ZERTIFIKAT

A - 6 / B - 10

DESIGN


judel/vrolijk & co.

INTERIEUR

Dehler


Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2020.03.13.

DECK LAYOUT

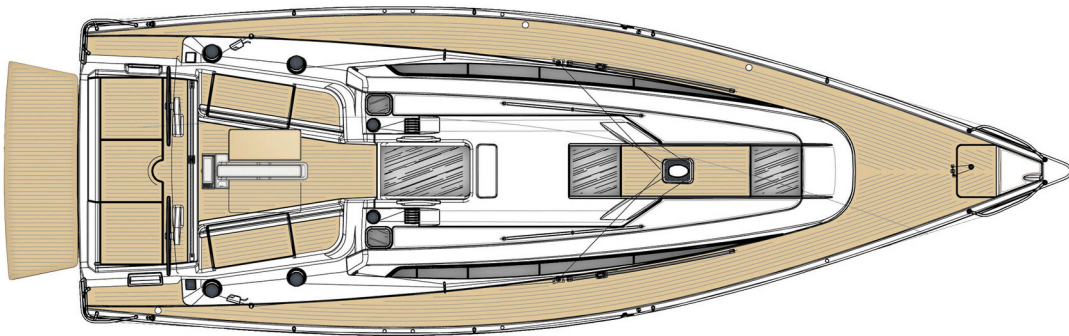


INTERIOR LAYOUT

STANDARD

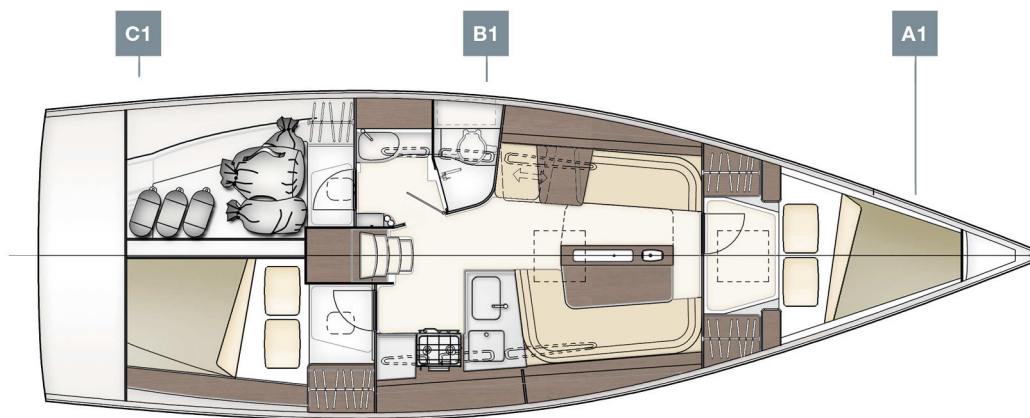

OPTION

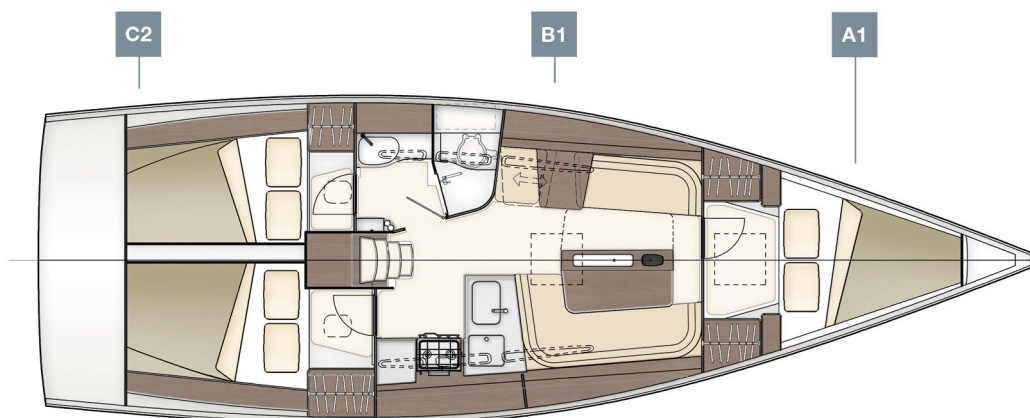

RUMPF

- 6 Rumpffenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat
- Wasserpas und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Blue (RAL 5004)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,03 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Doppel-V-Bett, Hängeschrank und Ablagefächern
- B1: Salon mit L-Pantry, Essbereich an Stb und Sofa mit verschiebbarem Kartentisch an Bb - separate Nasszelle an Bb mit "Dehler Uni Door System" zur Duschkabine
- C1: Achterkabine mit Doppelbett, Schrank und Stauraum an Stb, großer Stauraum an Bb mit Zugang über Nasszelle
- 2-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbau-Sperrholz, Satin Varnish
- Dehler Niedergangsschließsystem
- Salontisch, klappbar mit Staufach
- Arbeitsplatte in Pantry, White
- SLS - Scenario Light System: Touchbedienung mit Dimmer für Salon

HOLZ

- Möbel - Mahogany
- Fußboden - Australian Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Baltic, Farbe: creme
- Polster - Keder (Farbauswahl)

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. Backskiste an Bb, Heckstauboxen an Bb und Stb, Ankerkasten im Bugbereich.
- Cockpitboden, Gelcoatfarbe: Signal White (RAL 9003)
- Teak auf den Cockpitbänken
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl Steuerräder mit Lederbezug
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Fallen und Strecker mit Umlenkern und Stoppern auf dem Aufbau, 4 versenkbare Klampen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 40 Race Fallwischen, manuell
- 2 LEWMAR 45 Race Schotwischen, manuell
- 2 LEWMAR 40 Race Großschotwischen, manuell
- Badeleiter

- Staumöglichkeit für Rettungsinsel
- Scheuerleiste, Aluminium
- Bugbeschlag mit Anker-Rolle
- Genuaschiene, inkl. Wagen, bedienbar vom Cockpit
- German mainsheet system mit verstellbarem Traveller
- 4 Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 6 Aufbaufenster - zum Öffnen

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Kiel inkl.: Dyform Wanten, laufendem Gut, Baumniederholer, manuelle Vorsegel-Rollanlage an Deck, "Dehler Quick Reefing System", manueller Achterstagspanner
- ELVSTRÖM FCL Performance Segel - durchgelattet, triradial, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- 2 beleuchtete Kompass an den Steuersäulen
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 l
- Motor (Diesel, ca. 29 PS), Saildrive, 2-Blatt Faltpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanel, 12 V und 230 V Steckdose und 230 V Landstromanschluss.
- AGM Batteriepaket - Kapazität: Startbatterie: 1 x 90 Ah, Servicebatterie: 1 x 160 Ah
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 35 A
- Manuelle Toilette mit Seewasser-Spülung
- Dusche im Cockpit, Warm-/Kaltwasser
- LPG Gas System, Staufach für 1 Flasche
- Manuelle und Elektrische Bilgenpumpe
- Schwarzwassersystem (ca. 35 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle
- Frischwasser-System mit elektrischer Pumpe und 20 l Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 295 l

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A-6
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat